


## SUPERFLEX

Furtun foarte flexibil dintr-un amestec special de PVC moale/BUNA

- Aplicații**      împrăștierea gunoiiului lichid de grajd, împrăștierea îngrășămintelor, vehicule siloz, tehnologie agricolă, agricultură
- Construcții**    PVC / PVC/Buna, gri, opac, spirală de plastic / PVC rigid
- Temperatură**    -40°C până la 60°C
- Proprietăți**    flexibilitate foarte bună, rezistență foarte mare la vid, interior neted, exterior ondulat, rezistență chimică foarte bună, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii

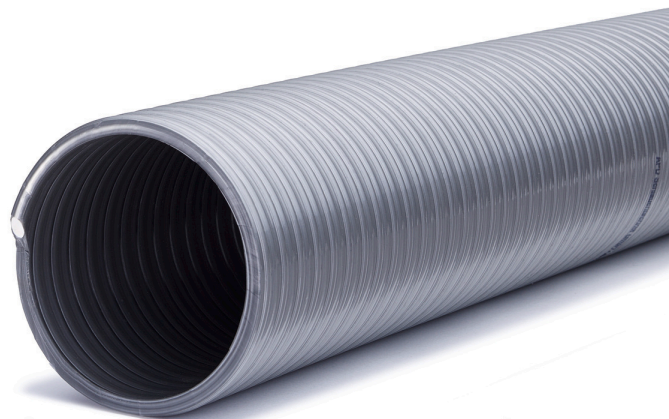

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
25	33,40	4,20	110	7,00	0,88	0,50000	25,00	50	112144025050
63	74,00	5,60	210	4,00	0,88	1,40000	72,80	50	100398063050
90	102,00	6,20	290	3,00	0,88	2,21000	110,50	50	100398090050
102	116,40	7,20	320	3,00	0,88	2,70000	135,00	50	100398102050
110	124,00	7,20	410	3,00	0,88	3,19000	79,75	25	100398110025
127	141,00	7,80	620	2,00	0,88	3,60000	90,00	25	100398127025