


## SMARTFLEX 0.7

Furtun spiralat flexibil și de greutate medie, din poliuretan, ignifug

<b>Aplicații</b>	extractia prafului de lemn, tăiere & frezare, extragerea ierbii, extragerea frunzelor, transportul de medii abrazive
<b>Construcții</b>	TPU / Polieter-Poliuretan, transparent, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru
<b>Temperatură</b>	-40°C până la 100°C, pe termen scurt până la 125°C
<b>Proprietăți</b>	ignifug, permanent antistatic (R < 10 <sup>9</sup> Ohm), rezistent la hidroliză & la microbi, flexibilitate bună, rezistență bună la ulei & benzină
<b>Norme</b>	ignifugat conform DIN 4102 / B1   TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / transportul pneumatic de pulberi combustibile (în interior: zona 20, 21, 22)   capacitate de descărcare conform BGI 739-2 cu împănțare în spirală   DIN 26057-2

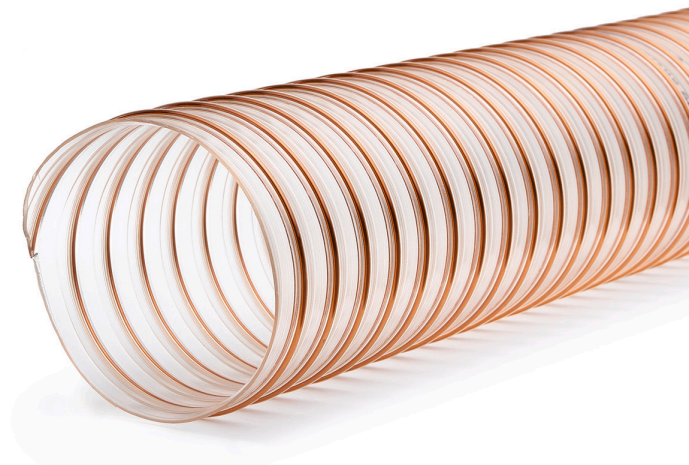

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
50	56,00	0,70	35	1,18	0,27	5,78	15	100317050015
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	6,89	15	100317060015
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	4,60	10	100317060010
102	108,00	0,70	71	0,64	0,19	11,56	15	100317102015
120	126,00	0,70	84	0,54	0,16	13,42	15	100317120015
125	131,00	0,70	88	0,50	0,15	13,97	15	100317125015
140	146,00	0,70	98	0,43	0,11	15,62	15	100317140015
150	156,00	0,70	105	0,41	0,11	16,72	15	100317150015
180	187,00	0,70	126	0,32	0,11	23,93	15	100317180015