


## APDatec 412

Furtun flexibil din PVC cu spirală din PVC dur rezistent la șoc

<b>Aplicații</b>	tehnologia aerului & a răcirii, sisteme de extracție, brațe de extracție, ventilație, extracție cu abur
<b>Construcții</b>	PVC / PVC moale, gri / gri antracit (similar RAL 7016), opac, spirală de plastic / PVC rigid
<b>Temperatură</b>	-10°C până la 60°C
<b>Proprietăți</b>	flexibilitate foarte bună, exterior ondulat, interior neted, rezistență chimică bună, rezistență bună la ozon & UV

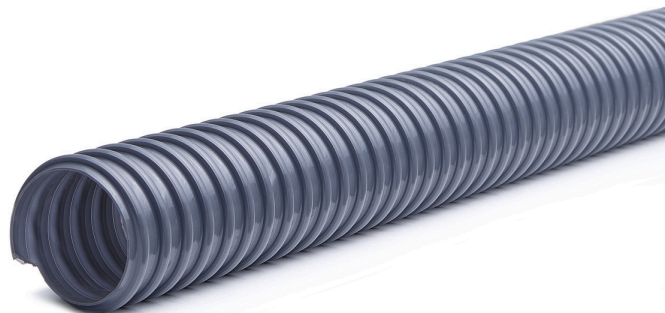

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
250	264,00	7,00	250	0,10	3,25000	32,45	10	100412250020