


SMARTFLEX 1.4

Furtun spiralat flexibil și de greutate medie, din poliuretan, ignifug

Aplicații	extractia prafului de lemn, tăiere & frezare, extragerea ierbii, extragerea frunzelor, transportul de medii abrazive
Construcții	Polieter-Poliuretan, transparent, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru
Temperatură	-40°C până la 100°C, pe termen scurt până la 125°C
Proprietăți	ignifug, permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm), rezistent la hidroliză & la microbi, flexibilitate bună, interior foarte neted, exterior ondulat
Norme	ignifugat conform DIN 4102 / B1 TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / transportul pneumatic de pulberi combustibile (în interior: zona 20, 21, 22), ATEX 2014/34/EU / transportul lichidelor inflamabile (în interior: zona 0, 1, 2) capacitate de descărcare conform BGI 739-2 cu împănare în spirală DIN 26057-3

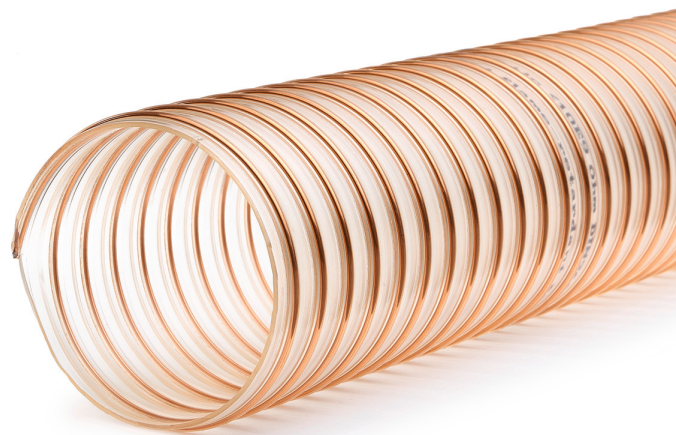

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	11,48	15	100316060015
70	79,00	1,40	70	2,00	0,55	8,87	10	100316070010
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	20,26	15	100316100015
110	120,00	1,40	110	1,15	0,38	15,81	10	100316110010
300	311,00	1,40	300	0,30	0,10	41,54	10	100316300010
400	411,00	1,40	400	0,25	0,09	91,24	15	100316400015
450	461,00	1,40	450	0,13	0,08	68,34	10	100316450010