


FURTUN ALIMENTAR GLASS CLEAR

Furtun pneumatic din PVC multistrat cu inserție din țesătură de poliester foarte rezistentă la rupere

Aplicații	aer comprimat, scurgerea apei, producția & transportul băuturilor, tehnologia bateriilor & acumulatorilor, tehnologie de automatizare & robotică
Construcții	PVC / PVC moale, necolorat, transparent, împletitură încrucișată
Temperatură	-20°C până la 65°C
Proprietăți	flexibilitate bună, rezistență bună la tracțiune, alungire maximă, rezistent la strivire, rezistență ridicată la presiune, interior foarte neted, exterior neted, fără ftalați
Norme	material în conformitate cu Directiva UE privind produsele alimentare (CE) nr. 1935/2004 & Regulamentul (CE) nr. 10/2011 pentru A, B, C certificat în conformitate cu Directiva UE (CE) nr. 1935/2004 & Regulamentul (CE) nr. 10/2011 privind produsele alimentare, pentru A, B, C

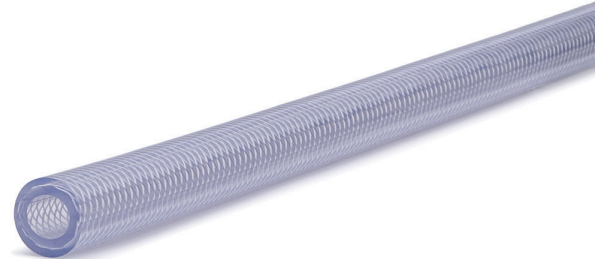

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
6	12,00	3,00	25	25,00	0,10800	5,40	50	110206006050
8	14,00	3,00	30	24,00	0,12600	6,30	50	110206008050
9	15,00	3,00	35	22,00	0,13800	6,90	50	110206009050
10	16,00	3,00	40	21,00	0,15600	7,80	50	110206010050
13	20,00	3,50	72	16,00	0,23100	11,55	50	110206013550
13	19,00	3,00	70	15,00	0,19200	9,60	50	110206013050
16	22,00	3,00	75	15,00	0,21940	10,97	50	110206016050
16	23,00	3,50	75	15,00	0,27300	13,65	50	110206016150
19	25,00	3,00	125	10,00	0,25400	12,70	50	110206019050
25	33,00	4,00	200	9,00	0,46400	23,20	50	110206025050
25	33,00	4,00	200	9,00	0,46400	11,60	25	110206025025
32	42,00	5,00	310	8,00	0,74000	37,00	50	110206032050
38	48,00	5,00	420	6,00	0,86000	43,00	50	110206038050
50	60,00	5,00	650	4,00	1,10000	55,00	50	110206050050
50	60,00	5,00	650	4,00	1,10000	27,50	25	110206050025